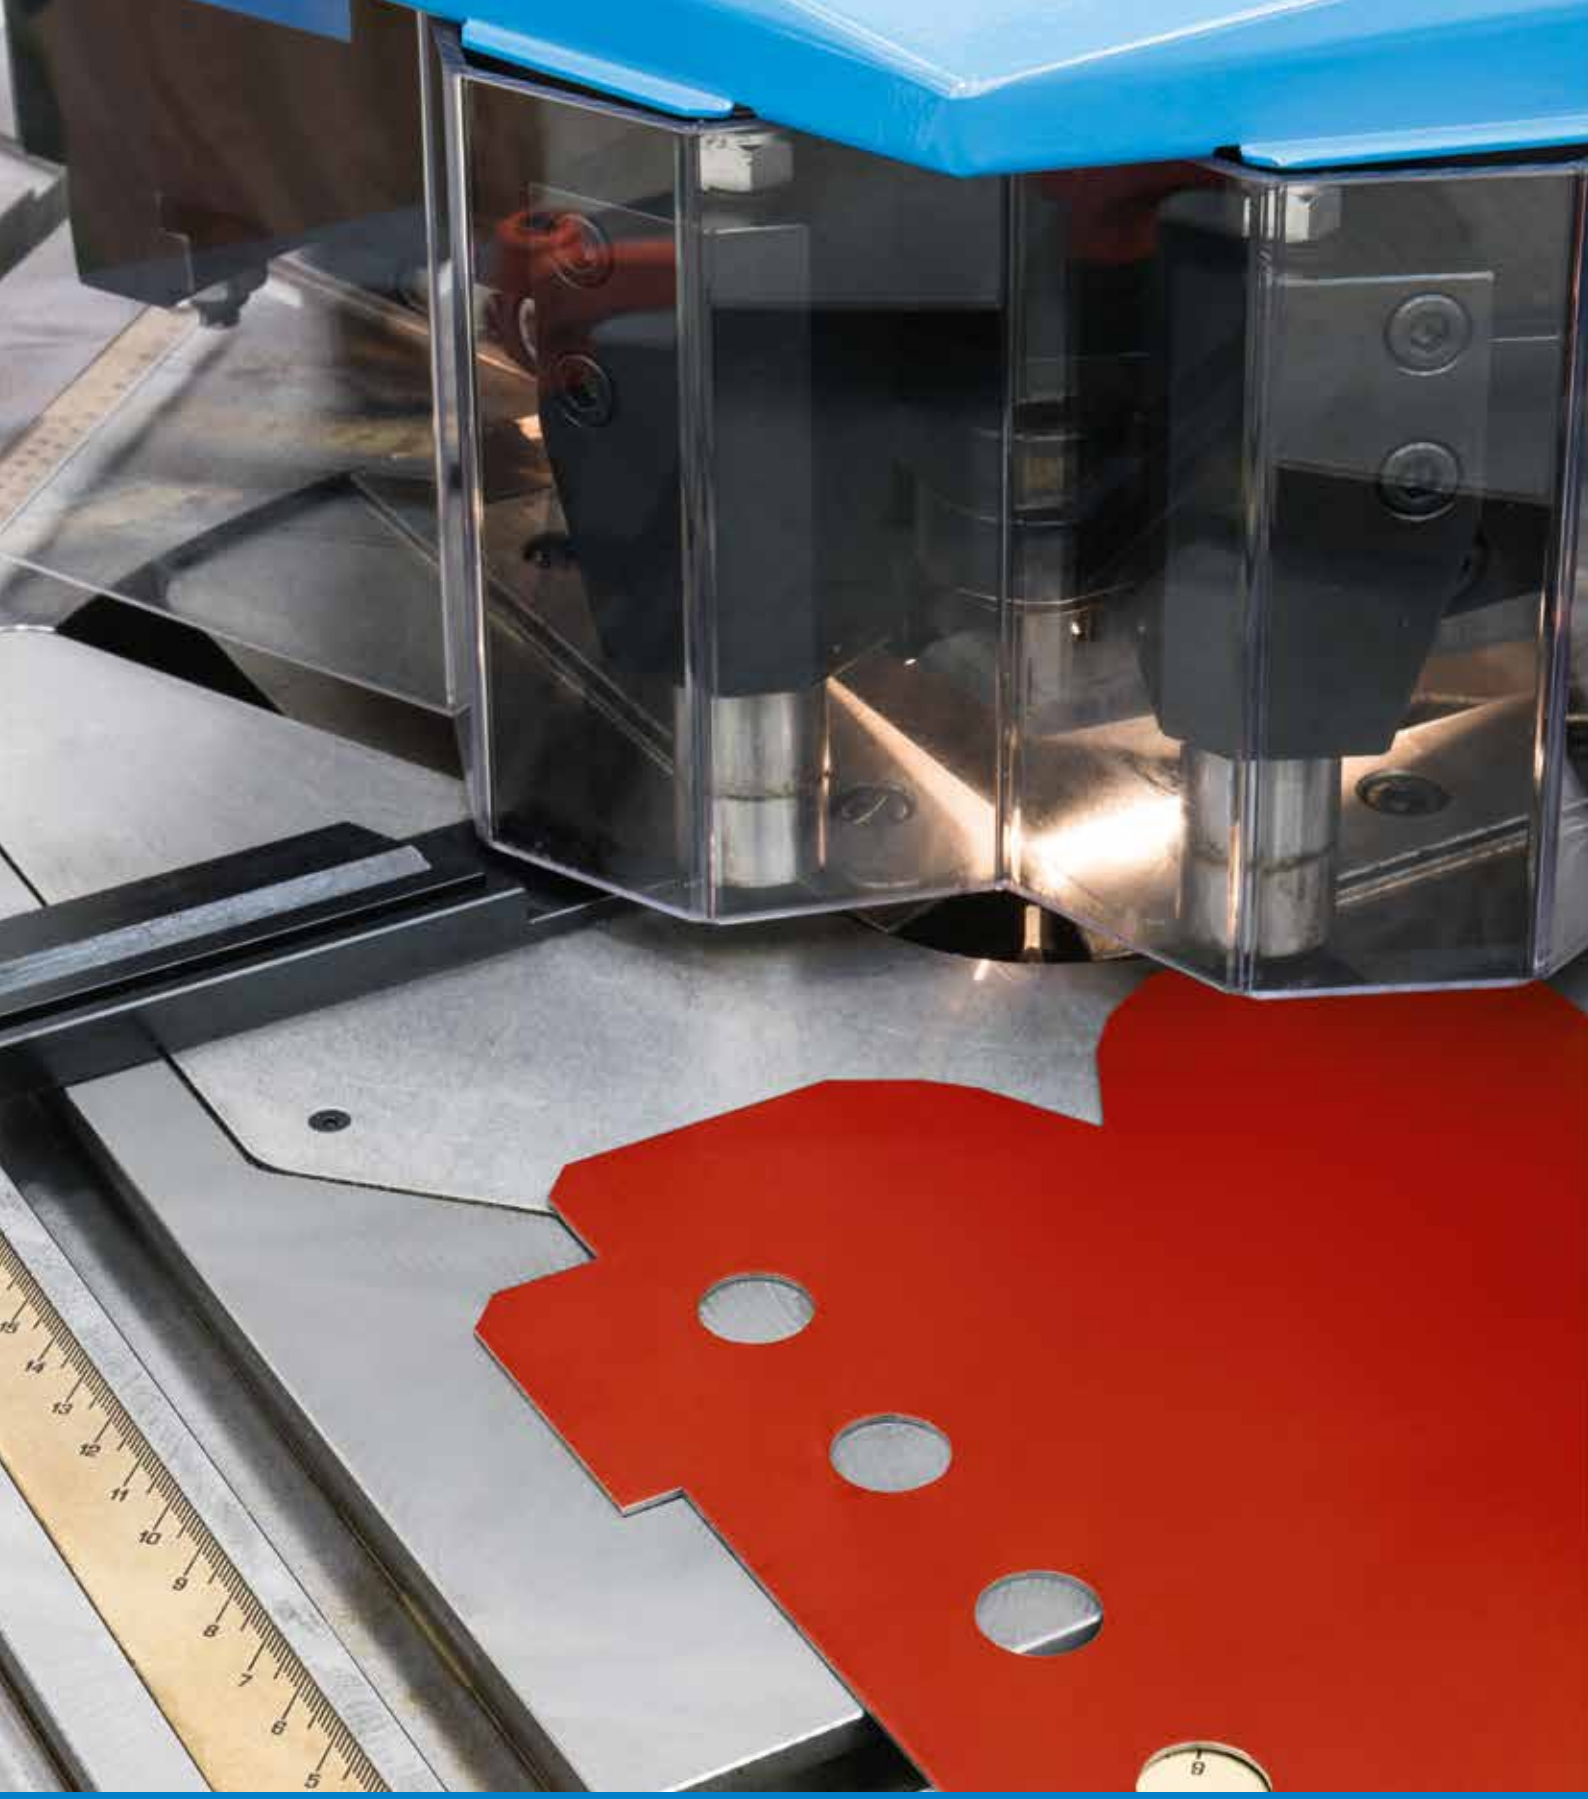

scantonatrici

EUROMAC®

catalogo generale

L’elevata produttività delle Scantonatrici Euromac è dimostrata quotidianamente da oltre 6.000 utilizzatori nel mondo. Le nostre scantonatrici ad angolo fisso, variabile o multifunzione sono impiegate per migliaia di svariate applicazioni nella lavorazione della lamiera.
L’elevata qualità delle soluzioni costruttive quali: la regolazione automatica del gioco lame (brevetto internazionale), il solido blocco tranciante realizzato in fusione unica, il sistema di autocompensazione dello sforzo di tranciatura e tante altre ancora, rendono le scantonatrici Euromac la giusta soluzione per le vostre esigenze di qualità, produttività e competitività.

EUROMAC®

Scantonatrici Euromac: tre versioni per la massima flessibilità.

fa
200/6

va
multi 220/6R

Scantonatrici **Euromac** per incrementare il vostro profitto.

Postazione posteriore di lavoro multifunzione

Punzonatura
Raggiatura
Piegatura
Tranciatura
Pressa

Scantonatrice Precisa e Produttiva
ad Angolo Variabile
o Angolo Fisso

Multi: la soluzione ad **elevata flessibilità produttiva**.

Una rapida Tranciatura
a comando idraulico per
Massima Produttività.

Qualità e Risparmio!
Tagli senza bava
da 1 a 6 mm.

Incavo Disponibile per Postazione Multifunzione:
A/V 270 mm.

L'Euromac Multi è molto di più di una scantonatrice, è un centro di lavoro flessibile e multifunzionale.

La scelta ideale per la produzione in serie e di prototipi con lavori di: tranciatura, punzonatura, piegatura e raggiatura su lamiere fino a 6 mm. In più la stazione posteriore può essere usata come una pressa versatile per svariate applicazioni.

Attrezzo di Punzonatura
Può alloggiare punzoni commerciali tipo Trumpf per fori tondi o sagomati fino a Ø max. 50 mm.

Unità di Piegatura
Piega lamiere da 415 mm. (optional 835 mm.) di lunghezza per 5 mm. di spessore senza impegnare la Vs. pressa piegatrice.

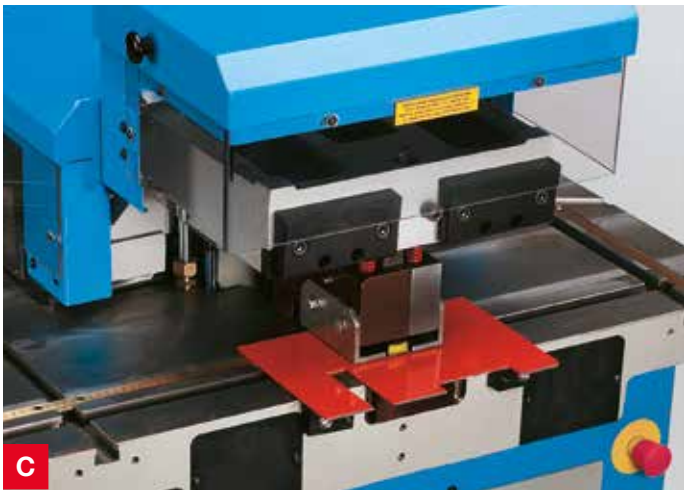

Unità di Tranciatura Rettangolare
Per incavi rettangolari 25x100 mm. fino a 4 mm. di spessore e 150 mm. di profondità.

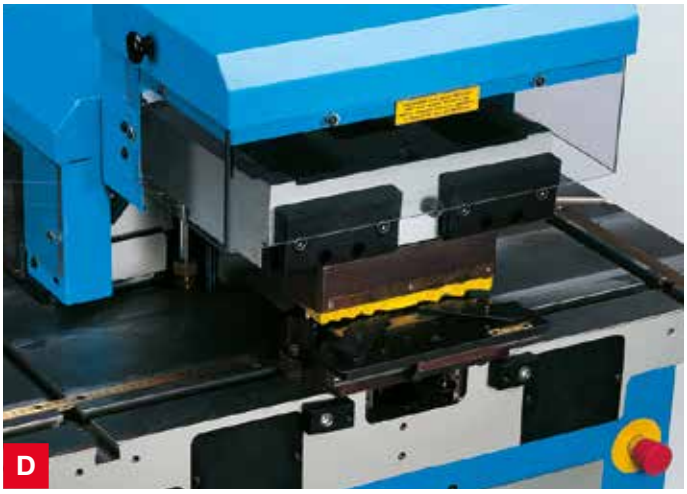

Unità di Raggiatura
Per arrotondare con raggi da 3-4-5-6-8-10-15 fino a 5 mm. di spessore.

Scantonatrice ad Angolo Variabile
Per angoli da 30° a 140° con ripresa fino a 180°.

Tagli netti senza bava
con la regolazione automatica del gioco lame Euromac

Ad ogni taglio il sistema automatico Euromac regola la distanza ottimale fra le lame in funzione dei diversi tipi e spessori di lamiera; ottimizzando la qualità del vostro taglio (brev. internaz.) e facendovi risparmiare il tempo necessario per una regolazione manuale o per l'asportazione delle bave.
Ciò aumenterà la vostra produttività preservandovi da costosi errori di produzione o da lunghi e dispendiosi tentativi di regolazione manuale.

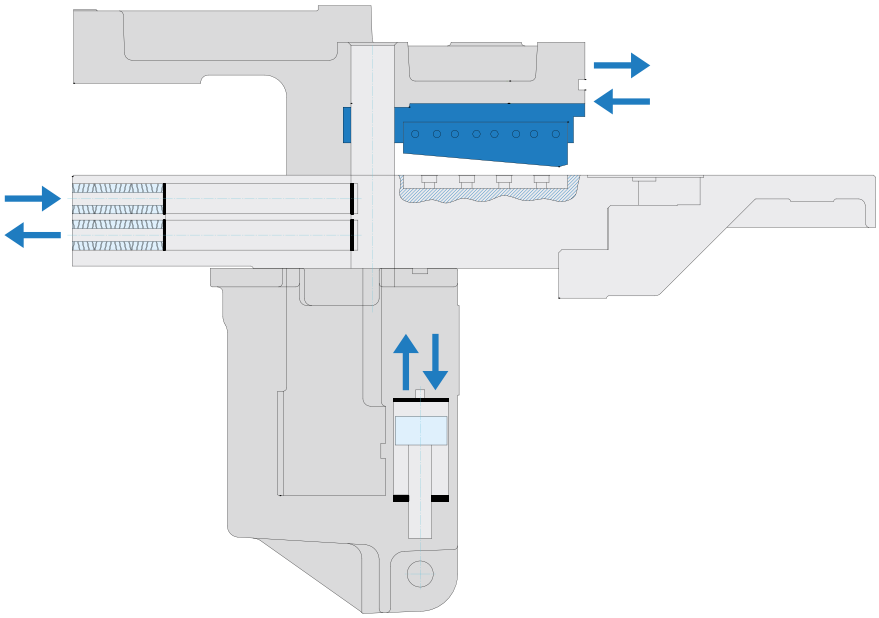

A

Bloccaggio Idraulico delle Lame
5 cilindri idraulici garantiscono il bloccaggio dell'angolo selezionato per tagli precisi anche su forti spessori.

B

Regolatore di corsa
per ottimizzare la velocità di lavoro, regolare la lunghezza di taglio e la corsa della stazione posteriore.

C

Premilamiera
Robusti premilamiera bloccano saldamente il pezzo durante il taglio, evitandone la deformazione.

D

Struttura Monoblocco
L'assoluta rigidità garantita dal sistema monoblocco (Meehanite) con 3 guide di scorrimento per mantenere la perfezione del taglio nel tempo.

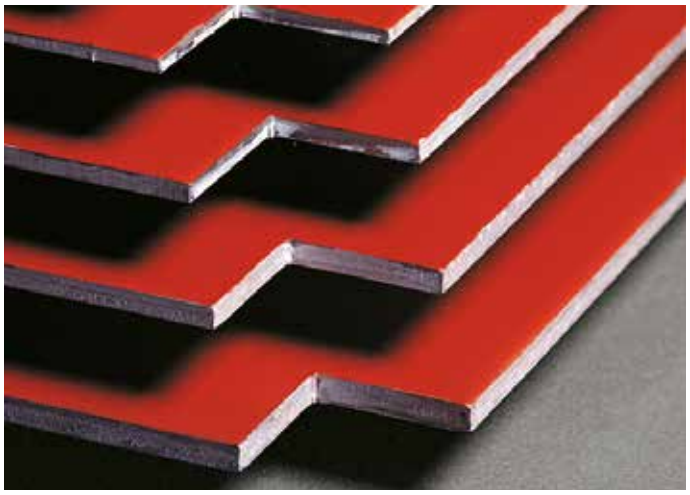

Regolazione Automatica del Gioco tra le Lame
Garantisce tagli precisi e senza bava su materiali e spessori diversi fino a 6 mm (senza alcuna regolazione manuale).
CE Patent No. 0311889

Posizionamenti rapidi e precisi
> Robusti squadri con maniglie in acciaio - permi di riferimento ogni 15° - extrabloccaggi per lamiere pesanti.
> Fermi a scomparsa (optional) per le doppie cave a T sul tavolo e sulle aste estensibili per scantonature multiple.

E

Lame Superiori Reversibili

Le nostre lame a 30° e 60° sono reversibili, costruite con i migliori acciai HSS, garantiscono lunga durata ed elevata qualità di taglio (anche per inox).

F

Aste Millimetrate Multiple Incise

Permettono un rapido e preciso posizionamento degli squadri mantenendo la leggibilità negli anni.

G

Fermo Battitura Interna

per il posizionamento rapido e preciso nel taglio di strisce di lamiera.

Estensione della lunghezza di taglio
Taglio a ripresa senza limite di lunghezza.
Estensione della scantonatura fino a 400x400.

H

Pedale Elettrico

per un comando rapido, sensibile e sicuro del ciclo macchina.

Euromac Scantonatrici di qualità

C'è una Scantonatrice Euromac ideale per ogni vostra esigenza. Scegliete fra i modelli della nostra gamma quella che più si addice alle vostre necessità.

Caratteristiche tecniche

	fa 200/6	va multi 220/6R
Angolo di taglio fisso	90° (Fixed)	30° - 140° (Variable)
Regolazione gioco lame	Automatic	Automatic
Lunghezza Lame	200	220
Capacità di taglio		
R = 42Kg/mm2	6,5	6,5
R = 60Kg/mm2	5	5
Colpi al min.		
(a tutta lungh. lame)	50	50
(tagli di 50 mm)	80	80
Altezza di lavoro (mm)	900	900
Capacità centralina (Lt)	35	50
Motore (Hp - Kw)	5,5 - 4	5,5 - 4
Peso approssimativo (Kg)	500	800
Dimensioni tavolo di lavoro (mm)	850 x 600	950 x 1030
Dimensioni di ingombro (mm)	850 x 800 x 1150	1100 x 950 x 1280
Pressione massima (ton)	/	18

EUROMAC®

INDUSTRY 4.0

Euromac S.p.A.
Via per Sassuolo, 68/g
41043 Formigine (MO) - Italy
Tel. +39 059 579511
Fax +39 059 579512
info@euromac.it

PRODOTTO & ASSEMBLATO IN ITALIA DA **EUROMAC**
www.euromac.com

Responsabilità. Il prodotto presentato potrebbe differire leggermente dalle immagini del catalogo. Tutte le informazioni contenute nel presente catalogo possono essere oggetto di modifica senza alcun previo avviso.

bipiuci.it

sorting cell

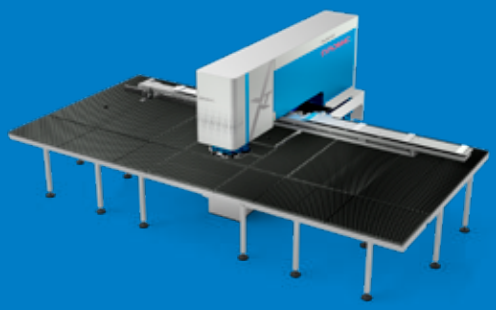

macchine punzonatrici

presse piegatrici automatizzate

presse piegatrici elettriche

presse orizzontali